



75

ミニクリプトンフレクタ球 ^{2,800K}
50W形

12Vダイクロハロゲン球
50W(径50mm) ^{3,200K}




DDL-2301YW



DDL-2303XW



DDL-2306XW

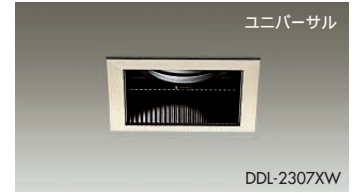

DDL-2307XW



DDL-2301YB





DDL-2303XB





DDL-2306XB





DDL-2307XB





照明率表 P.950-A-1



照明率表 P.950-A-1



照明率表 P.950-A-1



照明率表 P.950-A-1

75 埋込穴



近接限度 0.3m

75 埋込穴



近接限度 0.3m

75 埋込穴



近接限度 0.3m

75 埋込穴



首振り角度 30°
回転角 320°
近接限度 0.3m

DDL-2301YW (オフホワイト)

DDL-2301YB (ブラック)

¥5,800 ランプ付

50W(E17)×1灯
ミニクリプトンフレクタ球

枠/アルミダイカスト 塗装
パツフル/アルミダイカスト 塗装

- 0.2kg
- 埋込必要高104mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-2303XW (オフホワイト)

DDL-2303XB (ブラック)

¥4,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミダイカスト 塗装
パツフル/アルミダイカスト 塗装

- 0.2kg
- トランス別置
- 埋込必要高102mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-2306XW (オフホワイト)

DDL-2306XB (ブラック)

¥8,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミダイカスト 塗装
パツフル/アルミダイカスト 黒塗装

- 0.3kg
- トランス別置
- 埋込必要高138mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-2307XW (オフホワイト)

DDL-2307XB (ブラック)

¥9,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミダイカスト 塗装
パツフル/アルミダイカスト 黒塗装

- 0.3kg
- 首振り側のみ30°回転320°
- トランス別置
- 埋込必要高163mm
- 取付可能天井厚5~25mm


放電灯

蛍光灯


12V ハロゲン球

白熱灯


LED




75 埋込穴



75 埋込穴



75 埋込穴



75 埋込穴

ミニクリプトンフレクタ球 ^{2,800K}
50W形(E17)
¥580(450lm 2,000h)

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) ^{3,200K}
狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内