

CDM-R

[特徴]

取り扱いやすいE26口金を採用。ミラー付で手軽な照明演出が可能です。
赤色の演色性を大幅に改善し鮮やかな照射光を実現。セラミック発光管の採用で個々のランプの色むらが少なく寿命末期まで安定した色温度を保ちます。




ユニバーサル機能で照射方向をコントロール

光源が可動することで、空間での光の表情をコントロールできます。壁面へのウォッシングや床面への照射など、用途に応じたライティングが可能です。

光のアクセントとしての壁面照射 必要な地あかりとしての直下照射
取付位置 壁面より0.9m 照射角度 15° 取付位置 壁面より0.9m 照射角度 0°



DOH-2453XS
CDM-R(PAR30)70W狭角形

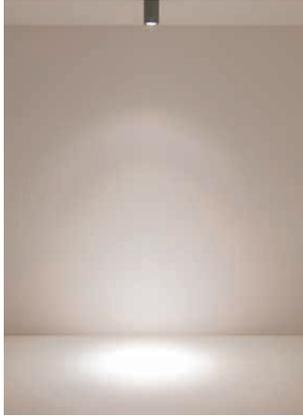

DOH-2453XS
CDM-R(PAR30)70W狭角形





DOH-2453XS
CDM-R(PAR30)70W広角形





DOH-2453XS
CDM-R(PAR30)70W広角形

CDM-R(PAR30) 70W 3,000K
4,200K



ダイクロハロゲン球 75W(径50mm) 3,000K





DOH-2453XS
¥19,800 ランプ別 安定器別

- 70W(E26) x 1灯 CDM-R(PAR30)
- 本体 / ステンレス・アルミダイカスト シルバーサテン塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.6kg
- 防雨形
- 光源可動(片側のみ20°)
- 安定器別置
- 絶縁台別売(DP-11797 ¥530)



DOL-2452XS
¥21,000 ランプ別

- 75W(E11) x 1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)
- 本体 / ステンレス・アルミダイカスト シルバーサテン塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.5kg
- 防雨形
- 光源可動(片側のみ30°)
- 絶縁台別売(DP-11797 ¥530)



- CDM-R(PAR30) 70W(E26)
- 3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)
- 3,000K 中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)
- 3,000K 広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)
- 4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)
- 4,200K 中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)
- 4,200K 広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

- ダイクロハロゲン球(径50mm)75W形65W(E11) 3,000K
- 狭角形 DP-34817 ¥2,600(5,900cd 3,000h)
- 中角形 DP-34818 ¥2,600(2,900cd 3,000h)
- 広角形 DP-34819 ¥2,600(1,500cd 3,000h)

- CDM-R適合安定器 インバータ
- 70W用 DP-53271(100 - 242V) ¥23,000
- 管灯回路配線長 2m以内
- 4,200Kはインバータ専用です。