

光のクオリティを凝縮させた、  
テクニカルデザインDtecnicoシリーズ。

シンプルでありながら個性をもった光を内蔵する  
Type1 ~ Type4までをラインナップ。

TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4





スポットライト ● ディーテクノ TYPE 1

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球  
白熱灯  
LED

 UCMR  
20W(径70mm)

3,200K  
4,000K

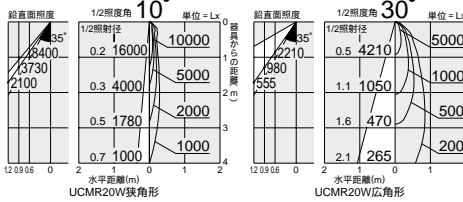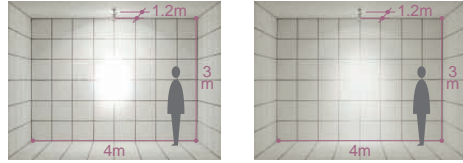

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.3m



プラグタイプ


DSH-1569XS (メタリックシルバー)

DSH-1569XW (オフホワイト)

¥38,000 ランプ別 安定器付


20W(E26)×1灯 UCMR(径70mm)

本体/アルミダイカスト・アルミ型材 塗装  
● 1.1kg  
● 首振り90°・回転360°  
● 安定器内蔵  
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中





 UCMR(径70mm) 20W(E26)


3,200K 狭角形 UCMR-20DL/N/K7	¥11,000(16,000cd 9,000h)
4,000K 広角形 UCMR-20DL/W/K7	¥11,000(4,200cd 9,000h)
4,000K 狭角形 UCMR-20DM/N/K7	¥11,000(15,000cd 6,000h)
4,000K 広角形 UCMR-20DM/W/K7	¥11,000(3,950cd 6,000h)

 CDM-R(PAR20)  
35W

3,000K  
4,200K

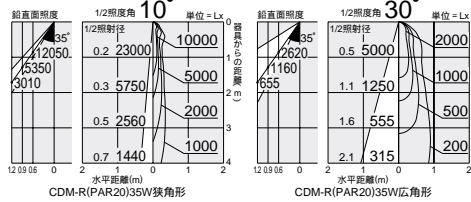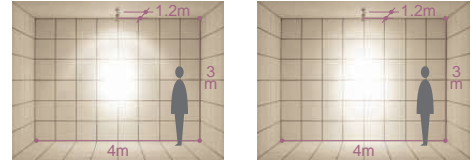

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.4m

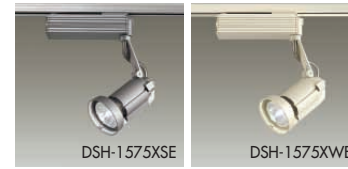

プラグタイプ


DSH-1575XSE (メタリックシルバー)


DSH-1575XWE (オフホワイト)

¥31,000 ランプ別 安定器付

35W(E26)×1灯 CDM-R(PAR20)

本体/アルミダイカスト・アルミ型材 塗装  
● 1.1kg  
● 首振り90°・回転360°  
● 安定器内蔵  
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中



 CDM-R(PAR20) 35W(E26)

3,000K 狭角形 DP-54407	¥12,000(23,000cd 9,000h)
4,200K 広角形 DP-54408	¥12,000(5,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54409	¥12,000(21,500cd 6,000h)
4,200K 広角形 DP-54410	¥12,000(5,000cd 6,000h)